


EKF 664 UD



FOUR ÉLECTRIQUE VENTILÉ À CONVECTION AVEC VAPEUR

Conçu et étudié pour les boulangeries et pâtisseries de dimensions moyennes qui nécessitent d'un four aux performances professionnelles mais avec un encombrement minimum. Pizza, pain, beignets, feuilletés, gâteaux de Savoie, biscuits et produits au levain, mais également les produits de pâtisserie fine.

Grâce à la fonctionnalité à vapeur directe, il est possible de personnaliser toutes les typologies de cuisson en donnant libre cours à la fantaisie du chef.

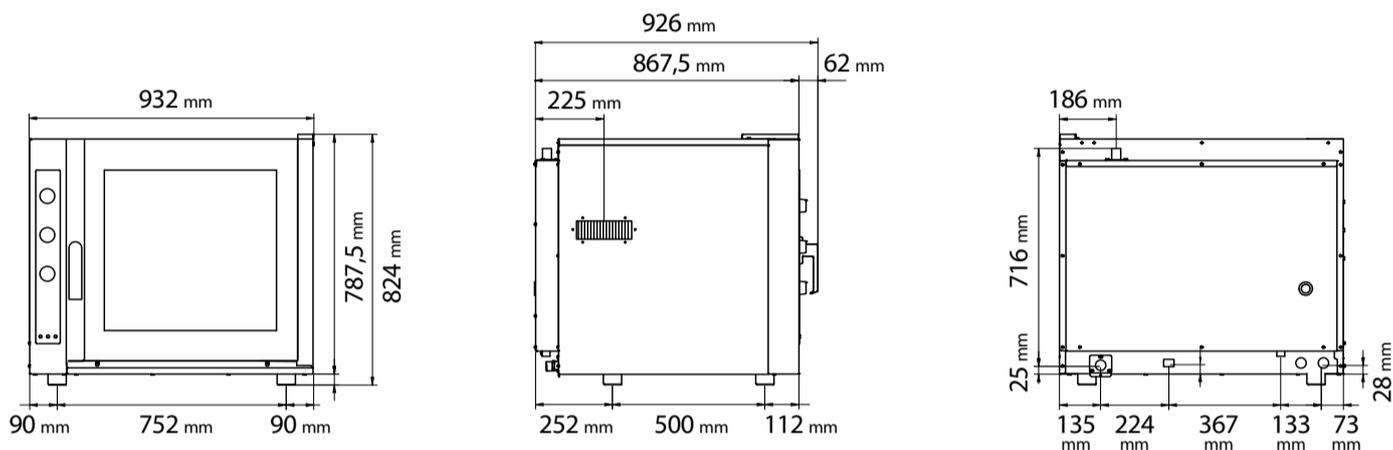

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES			
Dimensions Four (LxPxH mm)	932	926	824
Poids (kg)	96,4		
Distance entre guides (mm)	80		

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance électrique (kW)	8,4
Fréquence (Hz)	50 (60 sur demande)
Voltage (Volt)	AC 380/400 3N
N° Moteurs	2 Bidirectionnels
Générateur de vapeur (chauffe-eau)	/
Protection eau	IPX3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE			
Emballage carton + palette (LxPxH mm)	1000	990	990
Supports latéraux	1 droit + 1 gauche		
Câble	Triphasé + neutre [5G 2,5] L = 1600 mm		
Prédisposition lavage manuel			
Bac de récupération de condensation amovible			

PLUS
Chambre de cuisson en acier inox
Vitre porte de contrôle
Charnières de la porte réglables
Fixations rapides supports latéraux
Joint encastré
Superposable
Système de refroidissement forcé des composants internes
IPX 3
Prédisposition au lavage manuel
Nouvelle géométrie de la chambre de cuisson
Certification CB

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Alimentation	Électrique
Capacité	6 plaques/grilles (600x400 mm)
Cuisson	Ventilée
Vapeur	Directe avec réglage à l'aide d'un sélecteur à bouton à 5 positions
Chambre de cuisson	Acier AISI 304
Température	100 - 275 °C
Contrôle température	Thermostat
Panneau de commande	Électromécanique-latéral gauche
N° Programmes	/
Phases programmables	/
Température pré-configurée	/
Préchauffage	/
Porte	Ouverture latérale avec charnières à droite Ventilée Vitre de contrôle

ACCESSOIRES	
Kit de superposition fours	Code EKKM6
Plaque en aluminium (600x400x20 mm)	Code KT9P/A
Plaque en aluminium perforé (600x400x20 mm)	Code KTF8P/A
Plaque en aluminium perforé à 5 canaux (600x400x20 mm)	Code KTF9P
Grille chromée (600x400 mm)	Code KG9P
Grille en AISI 304 à 5 canaux (600x400 mm)	Code KG5CPX
Levureur	Code EKL 1264 Code EKL 1264 R
Table	Code EKT 711 - Code EKTR 711 Code EKTS 711 - Code EKTRS 711 Code EKT 711 D
Hotte d'aspiration à condensation	Code EKKC6
Réducteur d'air	Code EKRP/A
Kit douche avec support	Code EKKD
Possibilité de supports bivalents	Code four multifonction EKF616UD

